

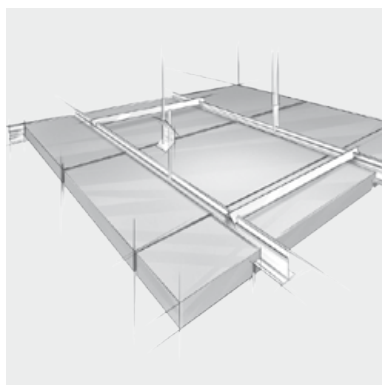
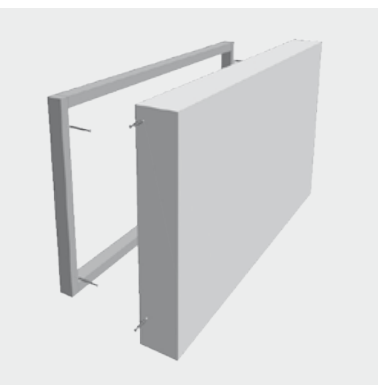
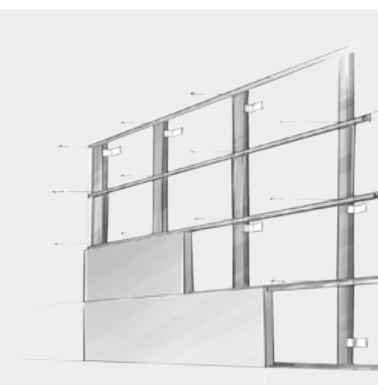
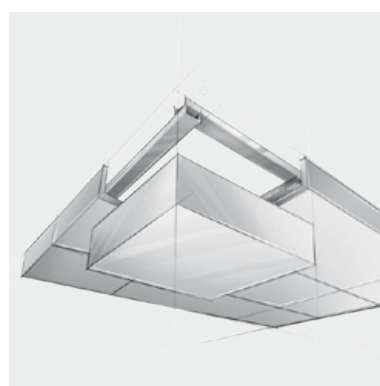


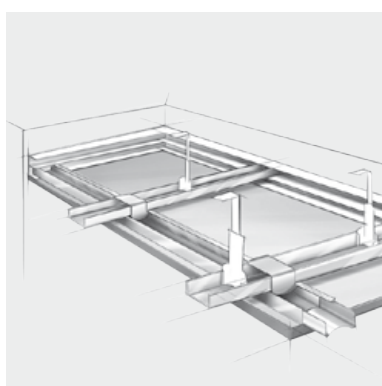

Heradesign®

Productdatablad

HERADESIGN® Brandpreventie kasten

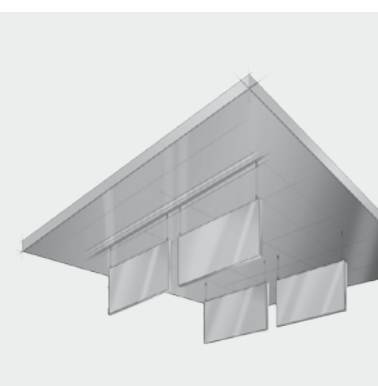

Productgegevens


HERADESIGN® Brandpreventie kasten EI-30

Productbeschrijving

Brandpreventiekast gereed voor installatie voor openingen in Heradesign EI-30 brandwerende plafonds met een onderbouw van CD-profielen.

Technische gegevens

Materiaal: Knauf Fireboard 20 mm en 30 mm

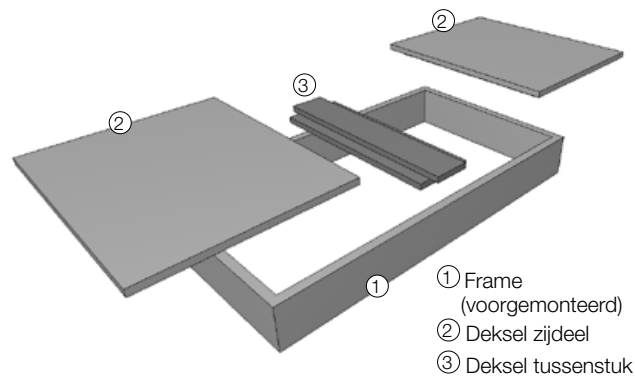

Afmeting [mm]	voor afmeting [mm]	voor randafwerking	Oppervlak	Verpakkingseenheid [Stuk]
1260 x 600 x 170	1200 x 600	AK-01, GK	fine, superfine, micro, plano fine A2, superfine A2	1 *)
660 x 600 x 170	600 x 600			

*) De verpakkingseenheden kunnen afhankelijk van het bestelde aantal afzonderlijk worden samengesteld.

Toepassingsgebied


Voor hangende Heradesign-plafondconstructies gemaakt van CD-profielen en noniushangers met maximale brandwerendheid EI-30. De installatie moet worden uitgevoerd in overeenstemming met het bijbehorende testcertificaat.

Opslag

De producten droog en buiten het bereik van zonlicht bewaren. Bovendien moeten de producten binnen 1 jaar na levering vanuit ons magazijn verwerkt worden.

Opgelet


Niet geschikt voor binnenzwembaden, buitentoepassingen en impactbestendige constructies.

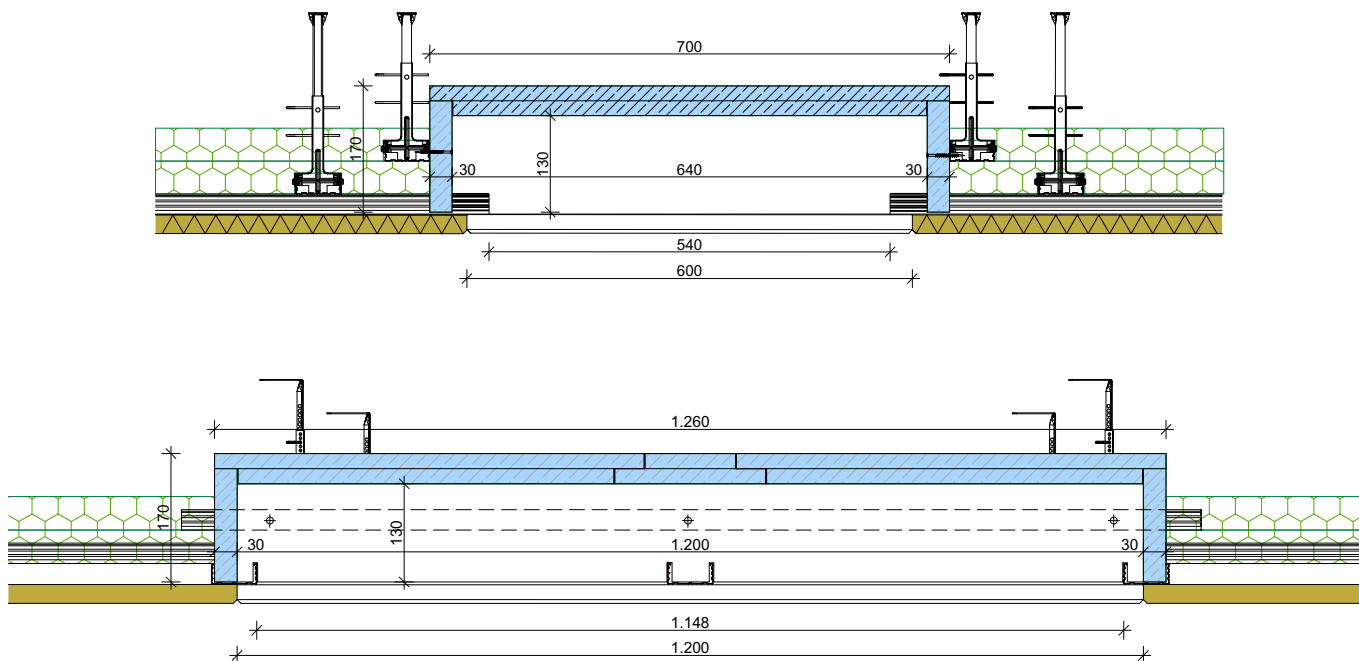


Deze productinformatie komt overeen met de huidige ontwikkelingsstand van onze producten en verliest bij het verschijnen van een nieuwe uitgave zijn geldigheid. Controleer of u telkens de nieuwste uitgave van deze informatie gebruikt. De geschiktheid van het product is niet bindend voor bijzondere afzonderlijke gevallen. Bij levering gelden de garantie en aansprakelijkheid volgens onze algemene handelsvoorwaarden. Er mogen alleen foutloze producten worden geïnstalleerd. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de montage van defecte producten of voor de daaruit voortvloeiende kosten (vertraging in deadlines, herbewerking). Alle gegevens onder voorbehoud. Versie 01/2021 - JB

Montage


De volgende montage-instructies zijn van toepassing op HERADESIGN brandpreventie kasten in de afmeting 1260 x 700 mm op een onderconstructie van CD-profielen. Voor de afmeting 660 x 700 mm moet u deze instructies op vergelijkbare wijze volgen.

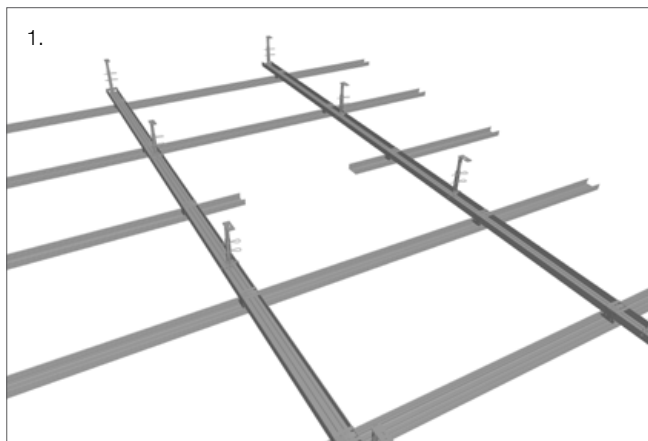


1. De montage van de brandwerende kast verloopt dwars over drie draagprofielen. Hiervoor moet uit het middenprofiel een stuk van maximaal 540 mm worden weggeknipt.

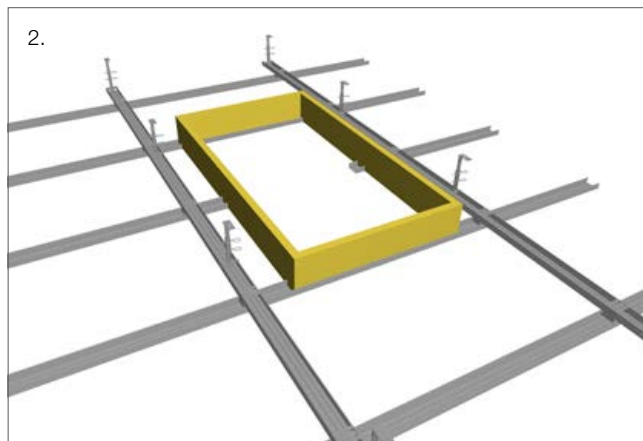


2. Het frame van de brandpreventiekast wordt met de groef op de steunprofielen geplaatst en uitgelijnd op basis van het paneelraster.

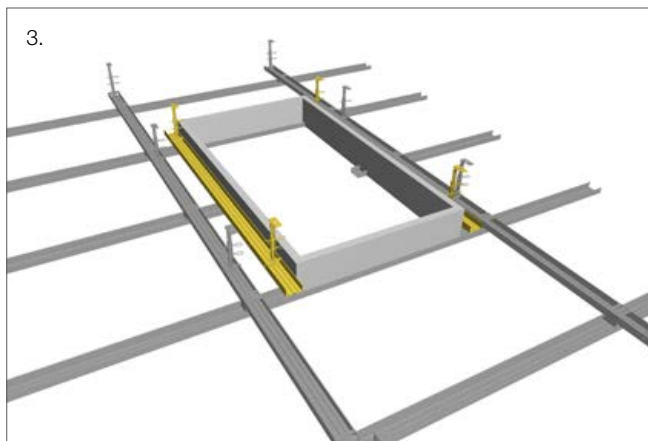


3. Daarna worden twee CD-profielen met elke twee noniushangers aan de twee lange zijden van de brandpreventiekast gemonteerd. De brandpreventie kast wordt aan deze extra profielen geschroefd met elk drie Heradesign-schroeven. De vrije afstand tussen de bovenkant van de panelen van Heradesign en de onderkant van de twee extra profielen moet ten minste 80 mm bedragen om de eerste laag van de 2 x 50 mm steenwoldrager in op kunnen te nemen.

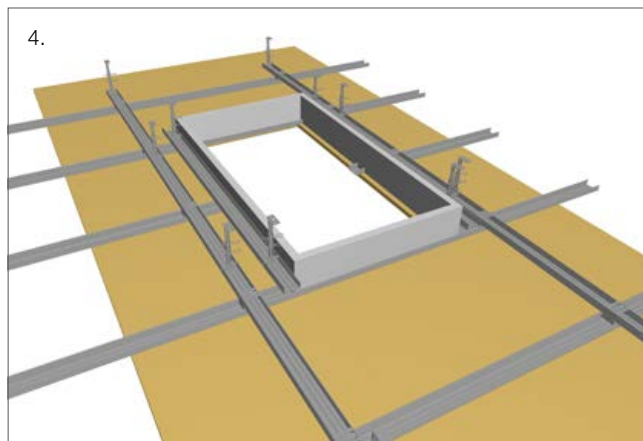

4. Daarna kan de benodigde steenwols in de dikte van 2 x 50 mm (CNF-plaat 90 kg/m³, met het vlies naar beneden) worden geplaatst en de Heradesign-platen op de draagprofielen worden geschroefd.

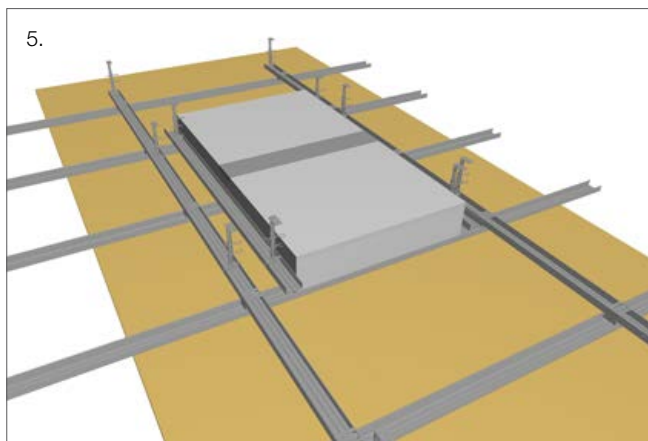

5. Ten slotte wordt het driedelige kastdeksel van onderaf op het kader van de kast geplaatst.

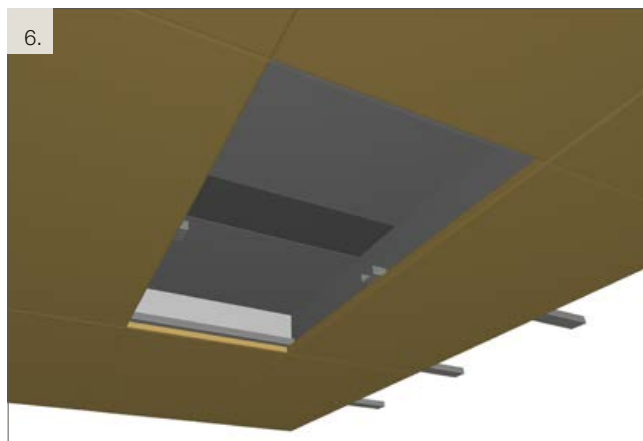

6. De maximale opening bedraagt 1148 x 540 en 540 x 540 mm. De zijdelen van het deksel kunnen zijdelings van onder af worden geduwd om in de holte daarachter te komen.

