

# HOUTWOLBETONSCHROEF


## Technische fiche



De Houtwolspecialist

Brandwerende, akoestische en thermische wand- en plafondisolatie

### OMSCHRIJVING

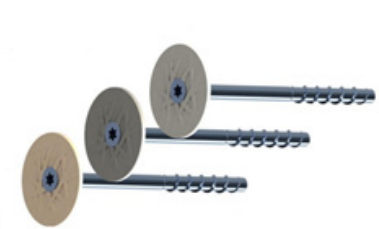

Houtwolbetonschroeven worden gebruikt voor het bevestigen van houtwolpanelen tegen massieve beton (betonsterkte C20/25 tot C50/60).

De kop bestaat uit een metalen rondeel met kunststof kap in visuele houtvezelstructuur voor een esthetische afwerking. De schroeven zijn verkrijgbaar in het wit en beige. Overige kleuren op aanvraag.

Houtwolbetonschroef geschikt voor brandveilige montage van houtwolpanelen in binnen- en buitenomgeving.

### TOEPASSINGEN



### EIGENSCHAPPEN

Lengte	Paneeldikte tot (mm)	Aantal / pak
50	25	100
75	50	100
100	75	100
110	85	100
125	100	100
135	110	100
150	125	100
175	150	100
200	175	100
225	200	100
250	225	100
275	250	100
300	275	100
325	300	100

# HOUTWOLBETONSCHROEF

## Technische fiche




De Houtwolspecialist

Brandwerende, akoestische en thermische wand- en plafondsoliatie

### KENMERKEN

Materiaal <span>soort</span>	Gegalvaniseerd staal
Aandrijving	Torx T30
Corrosieklasse	C3
Kopdiameter	37 mm
Schroefdiameter	6 mm
Diepte boorgat	30 mm
Verankeringsdiepte	25 mm

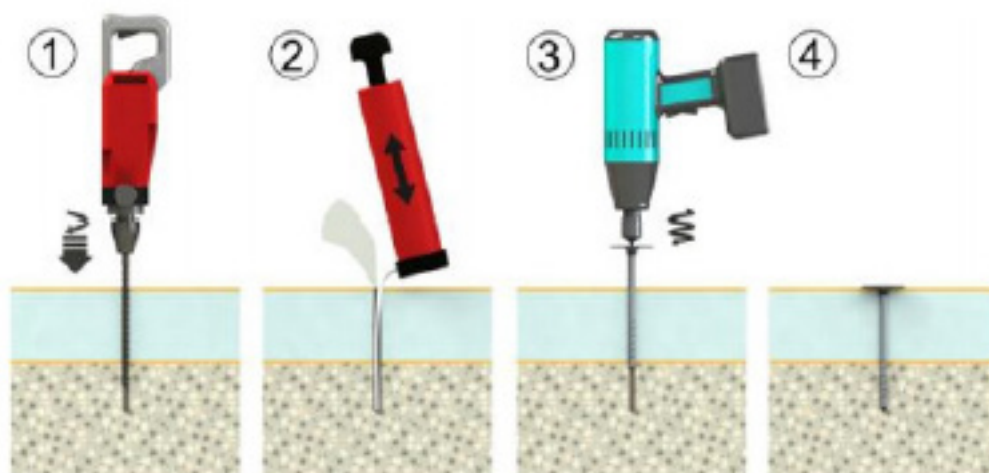

Verdeeld door

 **Albintra**  
WE DELIVER BUILDING EXPERTISE.

/ Bistweg 80  
B-2520 Broechem  
/ T. +32 (0) 3 470 12 12  
F. +32 (0) 3 470 12 00  
/ info@albintra.be  
www.albintra.be

