




Heradesign®
Productdatablad
HERADESIGN® creative




Productaanbod

Module 300/600


Driehoek 300/600




Parallelogram-L 300/600

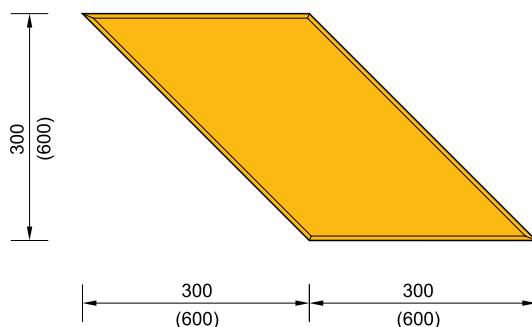


Vierkant 300/600




Parallelogram-R 300/600

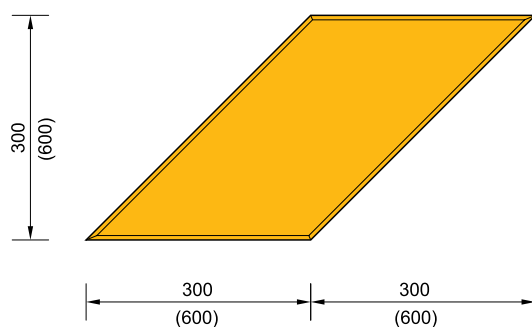


Zeshoek 300/600




Rechthoek 300/600

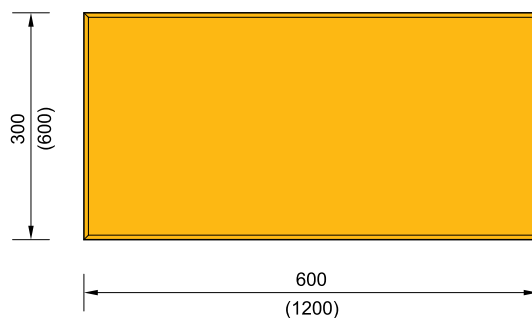

Cirkel 300/600




Strook 300/600

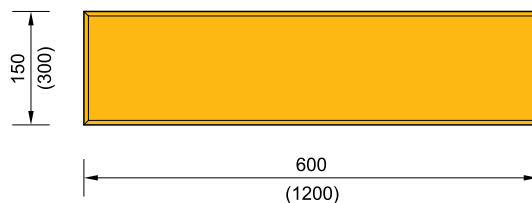

Deze productinformatie komt overeen met de huidige ontwikkelingsstand van onze producten en verliest bij het verschijnen van een nieuwe uitgave zijn geldigheid. Controleer of u telkens de nieuwste uitgave van deze informatie gebruikt. De geschiktheid van het product is niet bindend voor bijzondere afzonderlijke gevallen. Bij levering gelden de garantie en aansprakelijkheid volgens onze algemene handelsvoorwaarden. Alle gegevens onder voorbehoud. Versie 03/2019 - JB


Oppervlakken en randen

Heradesign® fine

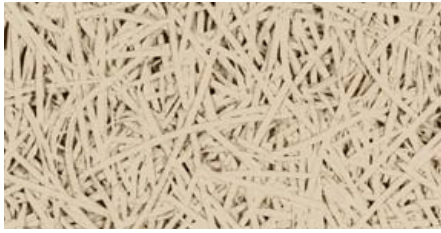

1-laags magnesietgebonden houtwol-panelen (vezelbreedte 2 mm). Karakteristieke oppervlaktestructuur, bouwbiologisch aanbevolen.

Heradesign® superfine

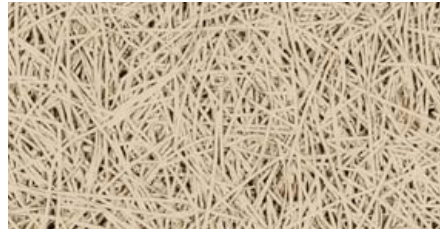

1-laags magnesietgebonden houtwol-paneel (vezelbreedte 1 mm). Edele oppervlaktestructuur, bouwbiologisch aanbevolen.

Heradesign® micro




1-laags magnesietgebonden houtwol-paneel met fijn-porige oppervlaktestructuur, bouwbiologisch aanbevolen.

Toepassingsgebied

Als decoratief en akoestisch werkzame muurbekleding voor het interieur.


Randuitvoering AK-01

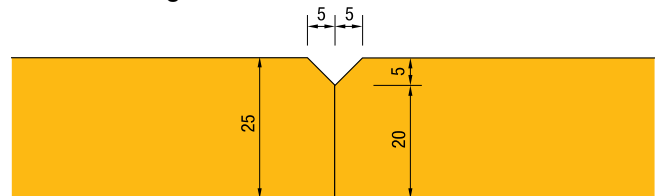





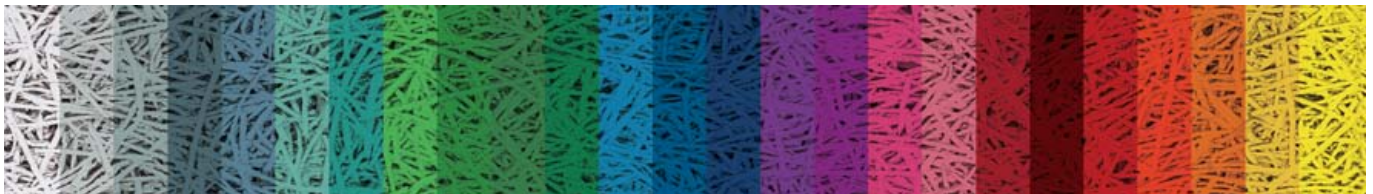


Kleurvarianten

De natuurlijk karakteristieke textuur van houtwol is uitstekend geschikt als oppervlak voor creatieve kleurgeving. Er kan gekozen worden uit een haast eindeloos kleurenpalet – haast elke tint uit gangbare kleurensystemen als RAL, NCS is verkrijgbaar!

Standaardkleuren	Pasteltinten	Donkere kleuren
●	●	●



Technische gegevens

Tabel met vereist materiaal per m ² muur- of plafondoppervlakte							
Beschrijving		Module 300 ¹⁾			Module 600 ²⁾		
		Oppervlakte [m ²]	Stk./m ²	Stk./doos	Oppervlakte [m ²]	Stk./m ²	Stk./doos
	Driehoek	0,045	22,22	28	0,180	5,56	40
	Parallelogram	0,180	5,56	7	0,720	1,39	10
	Vierkant	0,090	11,11	14	0,036	2,78	20
	Rechthoek	0,180	5,56	7	0,720	1,39	10
	Strook	0,090	11,11	14	0,360	2,78	20
	Cirkel	0,070	11,11	14	0,283	2,78	20
	Zeshoek	0,058	17,25	14	0,234	4,27	20


¹⁾ Element 300: max. 20 dozen per pallet

²⁾ Element 600: max. 3 dozen per pallet


Monteren

Instructies voor lijmontage aan de wand


De volgende instructies gelden voor de gelijknde montage van Heradesign Creative akoestische elementen aan de wand. De ondergrond moet voldoende stevig, effen, droog en vrij van vet en stof zijn. Verwerkings-/ondergrondtemperatuur min. +5 °C. Oppervlakken met onbekende eigenschappen moeten op hun hechtvermogen worden gecontroleerd.

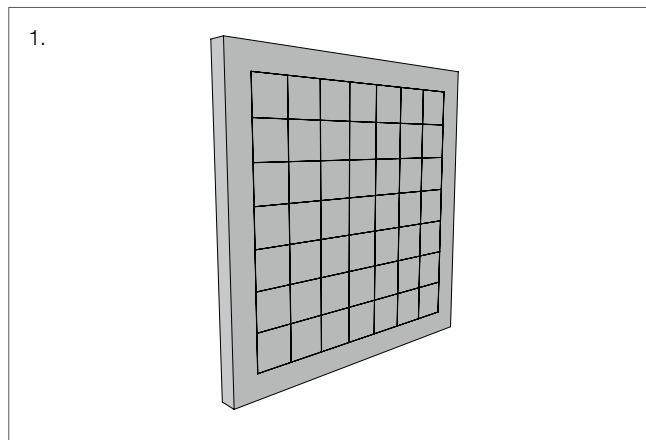


Verscheidene horizontale en verticale lijnen tekenen in een rooster van 300 mm of 600 mm.

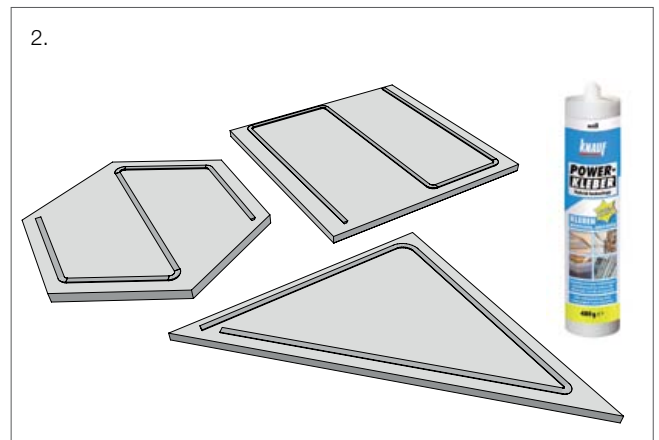

Lijmrups aanbrengen op de akoestische elementen, Knauf AMF beveelt het gebruik van Knauf Power-kleefmiddel aan. Verwerkingstijd: ca. 15 min. Verbruik: ca. 1 patroon/m².

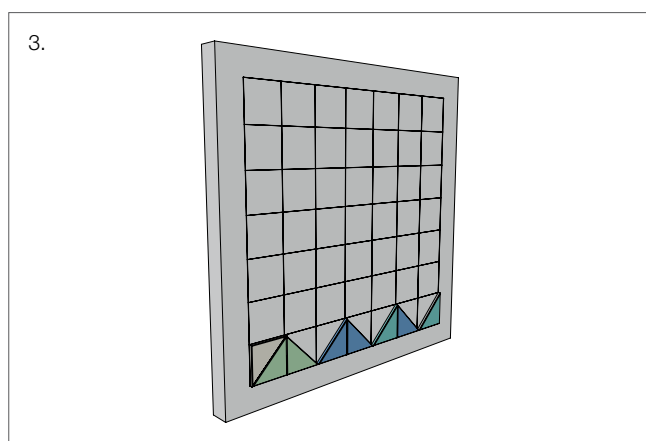


Onderste rij uitlijnen en vastkleven volgens het rooster.

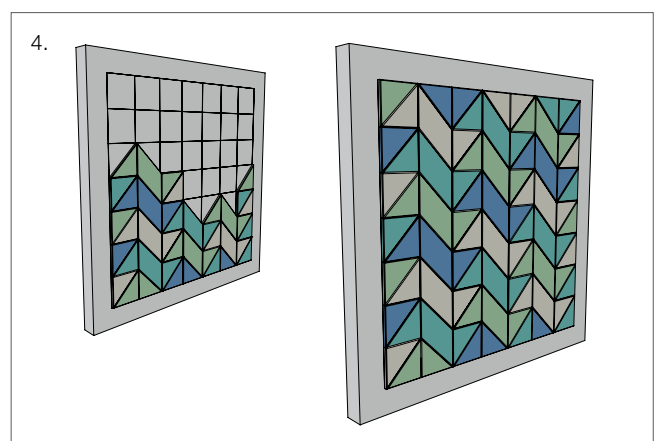

De montage van de akoestische elementen voortzetten van onderen naar boven.

Variante schroefmontage aan de wand

Als alternatief kunnen Heradesign Creative akoestische elementen ook op een onderconstructie uit CD-profielen 60x27x0,6 mm of houten latten 30/60 mm geschroefd worden. Schroeftype: Heradesign-schroef 50 x 4,5 mm

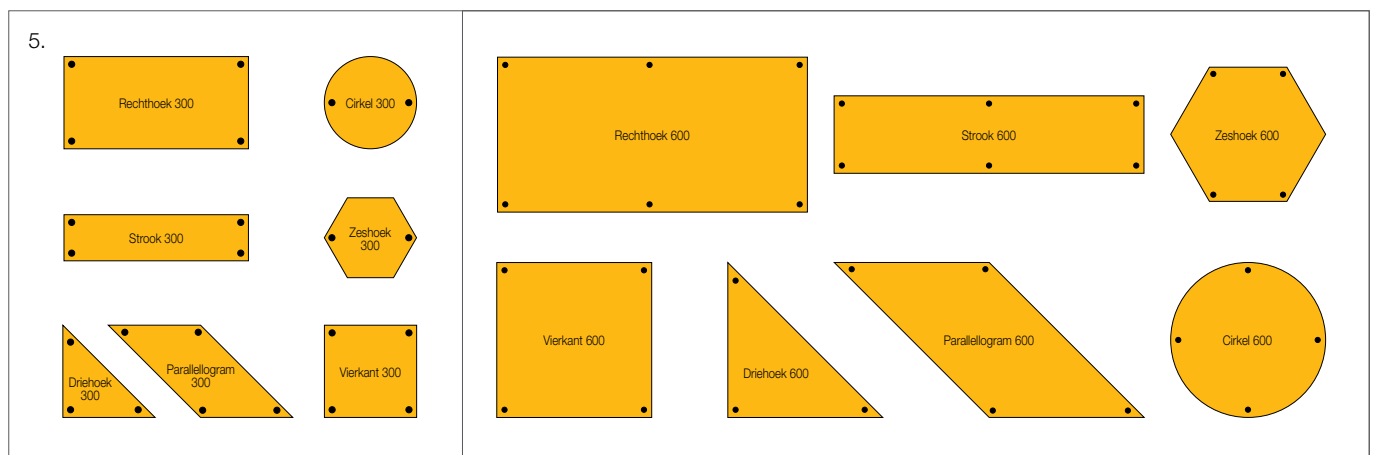



Service, Ondersteuning, Logistiek – Expertisecentrum in Europa en een wereldwijd distributienetwerk



Knauf AMF biedt een volwassen productassortiment en een uitstekende wereldwijde service in verkoop en advies voor architecten, ondernemers, bouwers en handelaren. Bij ons kunt u altijd terecht voor een plafondoplossing !

Alle informatie onder voorbehoud; wijzigingen voorbehouden.

03/2019

Knauf AMF Plafondsystemen B.V.

Van Leeuwenhoekstraat 9
2811 DW REEUWIJK

Tel.: +31 30 241 54 45

info@knaufamf.nl

www.knaufamf.nl

Knauf AMF GmbH & Co. KG

Elsenthal 15, 94481 Grafenau
Deutschland

Tel.: +49 8552 422-0

Fax: +49 8552 422-30

info@knaufamf.com

www.knaufamf.com

Knauf AMF Deckensysteme GmbH

9702 Ferndorf 29
Österreich
Tel.: +43 4245 2001-0
office@heradesign.com
www.heradesign.com

Knauf AMF GmbH & Co. KG

Metalstraße 1, 41751 Viersen
Deutschland
Tel.: +49 2162 957-0
info-de@knaufamf.eu

Knauf AMF Plafonds et Systèmes
9, rue des Livraindières, 28100 Dreux
Frankreich
Tel.: +33 237 3850-50
info@knaufamf.fr

Knauf AMF Ceilings Ltd.
1 Swan Road, South West Industrial Estate,
Peterlee, Co. Durham, SR8 2HS
Großbritannien
Tel.: +44 191 5188600
info@knaufamf.co.uk